



PORTES BLINDÉES

Conjuguez Sécurité et Sérénité

 **PICARD**[®]
Depuis 1720 **SERRURES**



UNE ÉQUIPE D'EXPERTS À VOTRE SERVICE

Concepteur et fabricant d'équipements anti-effraction pour l'habitat, Picard Serrures se distingue par la qualité et la haute technicité de ses portes blindées. Certifiées A2P BP1 et BP3, toutes les portes DIAMANT sont ainsi fabriquées sur-mesure dans notre usine française en plein cœur de la Picardie.

Picard Serrures réserve exclusivement son savoir-faire aux installateurs professionnels : serruriers, artisans et spécialistes de la menuiserie bois ou aluminium. En véritable partenaire technique et commercial, Picard Serrures apporte à ses clients les moyens, l'efficacité et la réactivité d'un groupe industriel puissant pour améliorer la compétitivité et la qualité de l'offre produits.

Grâce à ce nouveau catalogue, vous découvrirez l'ensemble de la gamme des portes blindées DIAMANT. Descriptifs et informations techniques, conseils et avantages d'utilisation : tout a été pensé pour vous apporter l'information et le conseil que vous attendez de votre partenaire.

**Depuis 3 siècles,
toujours une
innovation d'avance.**

Sommaire

L'entreprise et le Groupe p. 4 / 5

La haute sécurité,
notre promesse de toujours p. 6 / 7

Diamant 3 p. 8 à 11

• Descriptif produit

Diamant E130 p. 12 à 15

• Descriptif produit

Diamant 2 p. 16 à 19

• Descriptif produit

Diamant à Double Vantaux p. 20 à 23

• Descriptif produit

Diamant Tierce p. 24 à 27

• Descriptif produit

Habillages et accessoires p. 28 / 29

• Esthétisme et design
• La touche personnelle

Espace PRO p. 30 à 37

Certifications & service client p. 38 / 39

PICARD[®]
Depuis 1720 **SERRURES**

depuis 3 siècles,

Conjuguer sécurité et sérénité

Être bien chez soi, se sentir en sécurité et protéger ses biens est un confort de tous les jours. Picard Serrures poursuit cet objectif en développant des portes blindées certifiées, qui bénéficient des toutes dernières technologies.



Une expertise au service de la qualité

Véritables gages de qualité et de résistance optimisée à toute tentative d'effraction, les certifications A2P BP1 ou BP3 garantissent des temps minimaux de résistance d'une porte blindée à une effraction fine ou destructive. Toutes les portes blindées de la gamme DIAMANT sont certifiées A2P BP1 ou A2P BP3. Notons également que dans le cadre de sa démarche qualité, Picard Serrures est certifié ISO 9001 V2008.




toujours une innovation d'avance.

Au service des professionnels



Picard Serrures conçoit, fabrique et commercialise des produits français depuis 1720. Aujourd'hui, sa gamme de portes blindées est unanimement reconnue pour ses caractéristiques de haute sécurité et de fonctionnalité, mais aussi d'esthétique et d'élégance. Et parce que la sécurité est une préoccupation de tous les jours, l'entreprise se tourne résolument vers le développement et la maîtrise

des nouvelles technologies : design, confort, performances acoustique et thermique, biométrie... avec une volonté de proposer des systèmes adaptables aux nouveaux modes de vie.

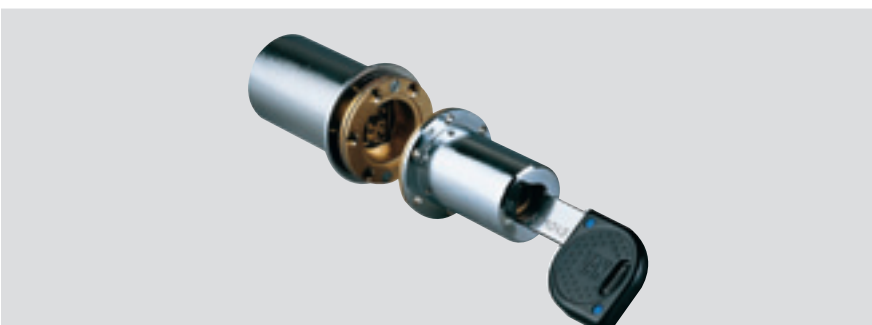


Une implantation au delà des frontières



Picard Serrures est une filiale du groupe Securidev, spécialiste européen des serrures et des systèmes de sécurité. Créé en 1990, ce groupe industriel indépendant est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes mécaniques, électriques et électroniques de contrôle des accès et de serrures pour les secteurs professionnel et grand public.

Grâce à son réseau d'installateurs agréés, Picard Serrures est présent sur l'ensemble du territoire français, mais aussi au-delà des frontières, notamment en Belgique et en Suisse.

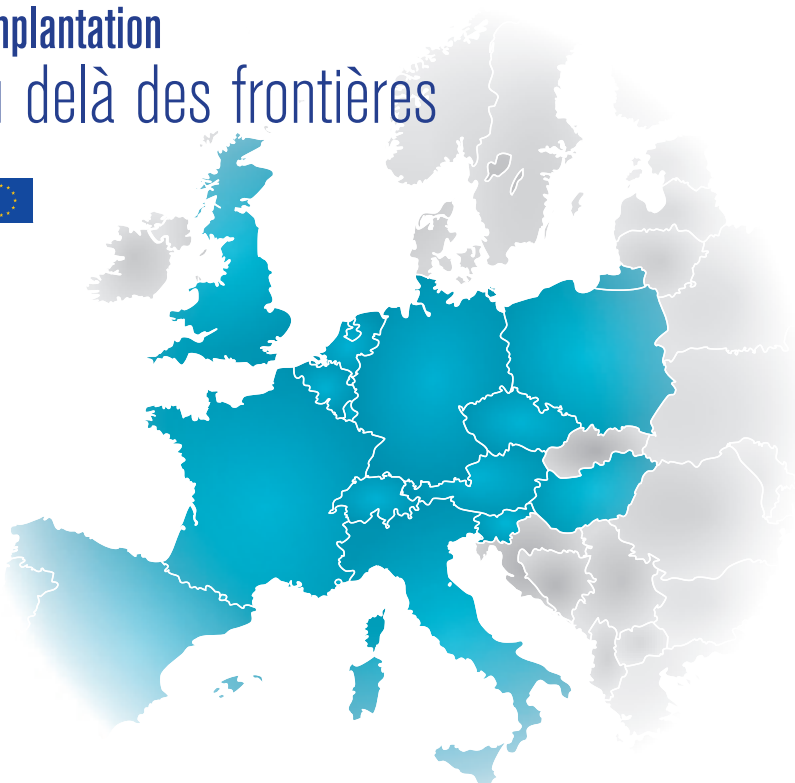

PICARD[®]
Depuis 1720 SERRURES

la haute sécurité,

► L'offre Picard Serrures

Produits de fabrication française et sur-mesure. 

Picard Serrures est le spécialiste français de la porte blindée palière de haute sécurité. Ces modèles destinés aux appartements et certifiés A2P BP 1 ou BP3, sont adaptables aux pavillons afin de répondre à toutes les exigences en matière de sécurisation.

Acheter une porte Picard Serrures est pour vous l'assurance d'équiper votre habitation d'un produit de haute sécurité et de haute qualité. Toutes les portes blindées de la gamme DIAMANT sont :



- constituées de matériaux robustes : structure en acier, pènes rotatifs anti-sciages, système anti-dégondage, paumelles montées sur roulement à billes (de 125 à 145 mm de diamètre en fonction des modèles),
- équipées d'une serrure multipoints, elle même certifiée A2P* ou A2P*** par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection),
- équipées de clés brevetées, livrées avec une carte de propriété (Vigie Mobile et Vakmobil),
- assemblées avec précision suivant un process qualité (démarche ISO 9001) et livrées sous 10 jours ouvrés pour les produits dits standards.



► L'esthétisme à votre porte !

Si la haute sécurité est la priorité de Picard Serrures, les spécialistes du bureau d'étude, des services Marketing et Commercial travaillent en équipe afin de développer des habillages fonctionnels et esthétiques qui répondent toujours mieux à vos attentes et avec toujours plus de choix ainsi que de nouveaux accessoires correspondant aux tendances actuelles.

Les pages 28 et 29 de ce catalogue présentent l'ensemble des revêtements et des accessoires disponibles pour la personnalisation de votre porte.

LEXIQUE

A2P

La certification A2P est délivrée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme privé et autonome, reconnu par la profession de l'assurance.

Il certifie les portes, les serrures mais aussi les coffres forts.


Les portes blindées sont certifiées A2P BP1, A2P BP2 ou A2P BP3. Cette certification détermine ainsi la capacité des portes blindées à résister pendant un temps minimum à des tentatives d'ouverture en force ; par exemple la porte DIAMANT 3 détient le plus haut niveau de résistance à l'effraction avec la certification A2P BP3.

AEV

Ce classement définit la résistance aux intempéries. Il est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent. La porte blindée DIAMANT 2 est classée AEV.

notre promesse de toujours.

ÉLÉMENTS COMPOSANT UNE PORTE BLINDÉE DIAMANT 3

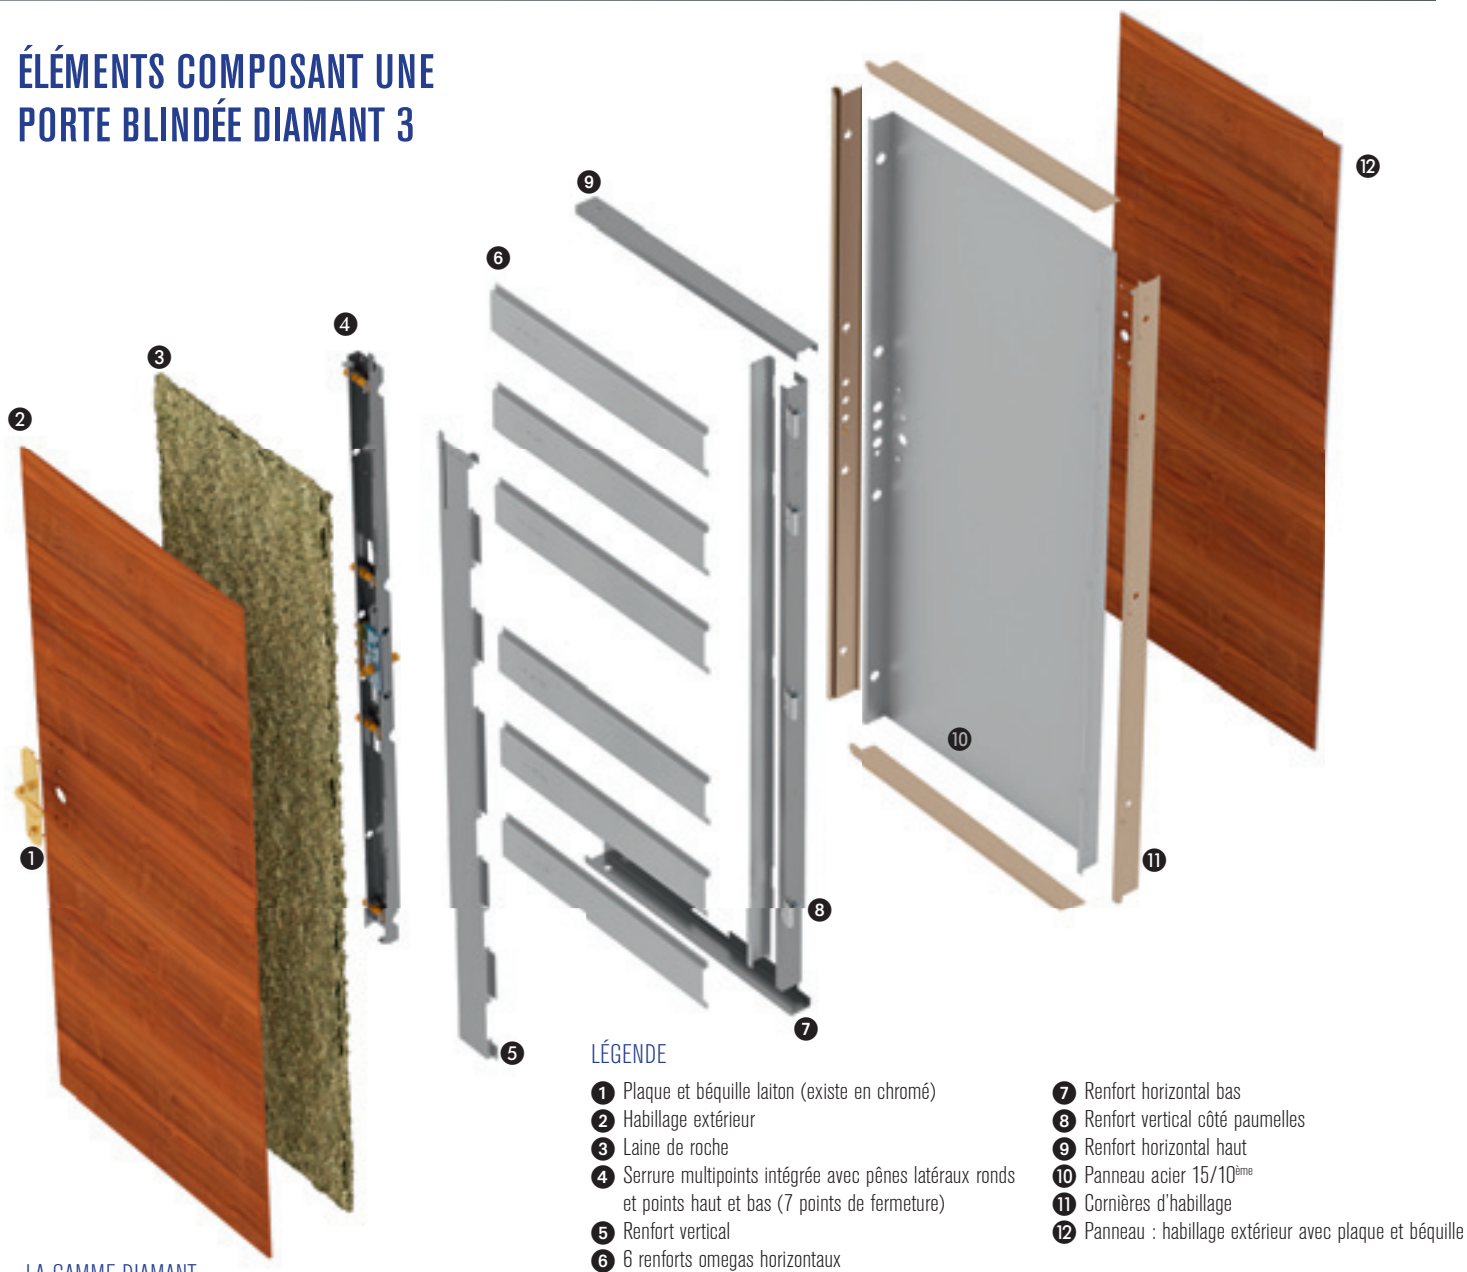

LÉGENDE

- ① Plaque et béquille laiton (existe en chromé)
- ② Habillage extérieur
- ③ Laine de roche
- ④ Serrure multipoints intégrée avec pênes latéraux ronds et points haut et bas (7 points de fermeture)
- ⑤ Renfort vertical
- ⑥ 6 renforts omegas horizontaux
- ⑦ Renfort horizontal bas
- ⑧ Renfort vertical côté paumelles
- ⑨ Renfort horizontal haut
- ⑩ Panneau acier 15/10^{ème}
- ⑪ Cornières d'habillage
- ⑫ Panneau : habillage extérieur avec plaque et béquille

LA GAMME DIAMANT

Nom du produit	Appartement	Pavillon	Certification blocs porte	Normes	Certification Serrures	Descriptif
DIAMANT 3 sécurité maximale	Idéal		A2P BP 3		A2P***	pages 8 à 11
DIAMANT EI30	Idéal		A2P BP 1	coupe-feu /AEV/ isolation thermique et phonique 40 dB	A2P*	pages 12 à 15
DIAMANT 2		Idéal	A2P BP 1	AEV/ isolation phonique 38 dB	A2P*	pages 16 à 19
DIAMANT DOUBLE VANTAUX	Idéal		A2P BP 1		A2P*	pages 20 à 23
DIAMANT TIERCE	Idéal	Idéal avec semi-fixe vitré	A2P BP 1		A2P*	pages 24 à 27



Panneau en acier ou aluminium, RAL 2011



Panneau aluminium
ou acier
mouluré-estampé,
modèle Carra,
RAL 7021 – *black gris*

La très haute sécurité

Diamant 3

Pages 10/11

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 30/31

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % ZEN

la garantie sécurité

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 7 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas (proposés en option)
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire
- Verrou de condamnation avec clé VAK (proposé en option)
- Bonne isolation thermique et phonique : porte équipée de 2 joints périphériques et de laine de roche (épaisseur 50 mm)
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p.28-29)
- Possibilité de réaliser une imposte (option proposée avec un bâti tubulaire)




Panneau, nuance Noyer de France

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en nylon permettant le guidage des pènes
- Grande souplesse de manœuvre grâce aux 4 paumelles de 140 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP3 et équipée d'une serrure A2P*** 
- Porte de 90 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Tôle extérieure en acier, recouverte d'un panneau bois
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 140 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur et renfort de 4 mm

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT 3 est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P*** (7 points de fermeture) :

- **Sérénis 710** : clé VAKMOBIL® - sûreté intégrée, avec entrebâilleur
- **Présence 3** : clé VIGIE MOBILE® - sûreté intégrée, avec entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE® ET VAKMOBIL® SONT BREVETÉES

Elles sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®

VAKMOBIL®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



à toute tentative d'effraction

HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 28-29




Réglage du 1/2 tour
sur le bâti



Pène 1/2 tour condamné
à la clé



Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte



Cornières d'habillage



4 Paumelles de 140 mm
sur roulement à billes





Système anti-dégondage

Panneau finition Métal texture gougé,
collection Prestige



Panneau finition métal sablé, collection Prestige

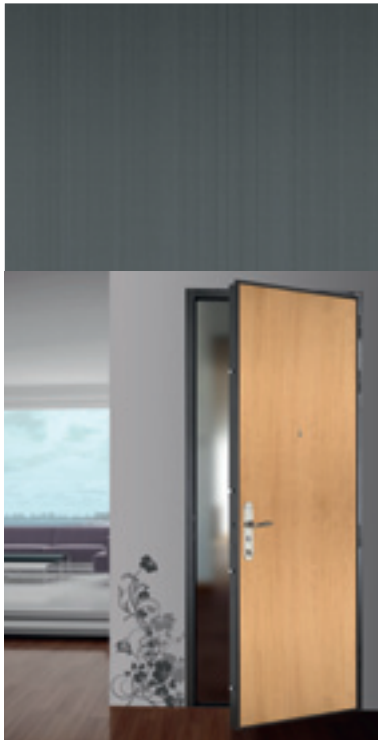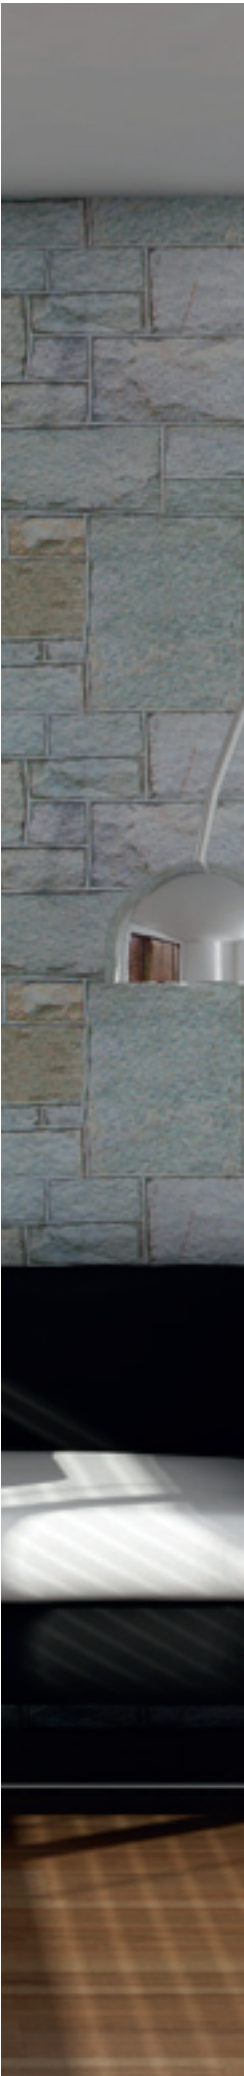

Panneau bois,
collection Prestige,
modèle Erable Canadien

Design et coupe-feu

Diamant EI30

Pages 14/15

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 32/33

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % SÉCURITÉ

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 4 ou 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas (proposés en option)
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire (sauf cylindre européen)
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- Bonne isolation thermique et phonique de 40 dB : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 30 mm) et d'une plaque de plâtre (13 mm)
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p.28-29)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti tubulaire)




Panneau aluminium ou acier, RAL 2011

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé avec une extrême douceur de fonctionnement
- Fermeture silencieuse grâce à des bagues en nylon permettant le guidage des pènes
- Grande souplesse de manœuvre grâce aux 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- L'ouverture et la fermeture de la porte sont facilitées par le réglage du 1/2 tour sur le bâti

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Résistante au feu et aux fumées, elle est certifiée COUPE-FEU suivant les dernières normes françaises (EI)
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Tôle extérieure en acier, recouverte d'un panneau bois
- Systèmes anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT EI30 est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P* (4 ou 5 points de fermeture) :

- **Sérénis 700** : clé VAKMOBIL® : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE® : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé PICARD KABA® : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Ermétis à cylindre européen** : clés PICARD KABA® ou KV10 : 4 points de fermeture sans entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE®, VAKMOBIL® ET PICARD KABA SONT BREVETÉES

La Vigie Mobile et la Vakmobil sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®

VAKMOBIL®

PICARD KABA®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS




maximale et un design impeccable

HABILLAGE DES PORTES


UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 28-29




Réglage du 1/2 tour
sur le bâti



Pêne 1/2 tour condamné
à la clé



Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)

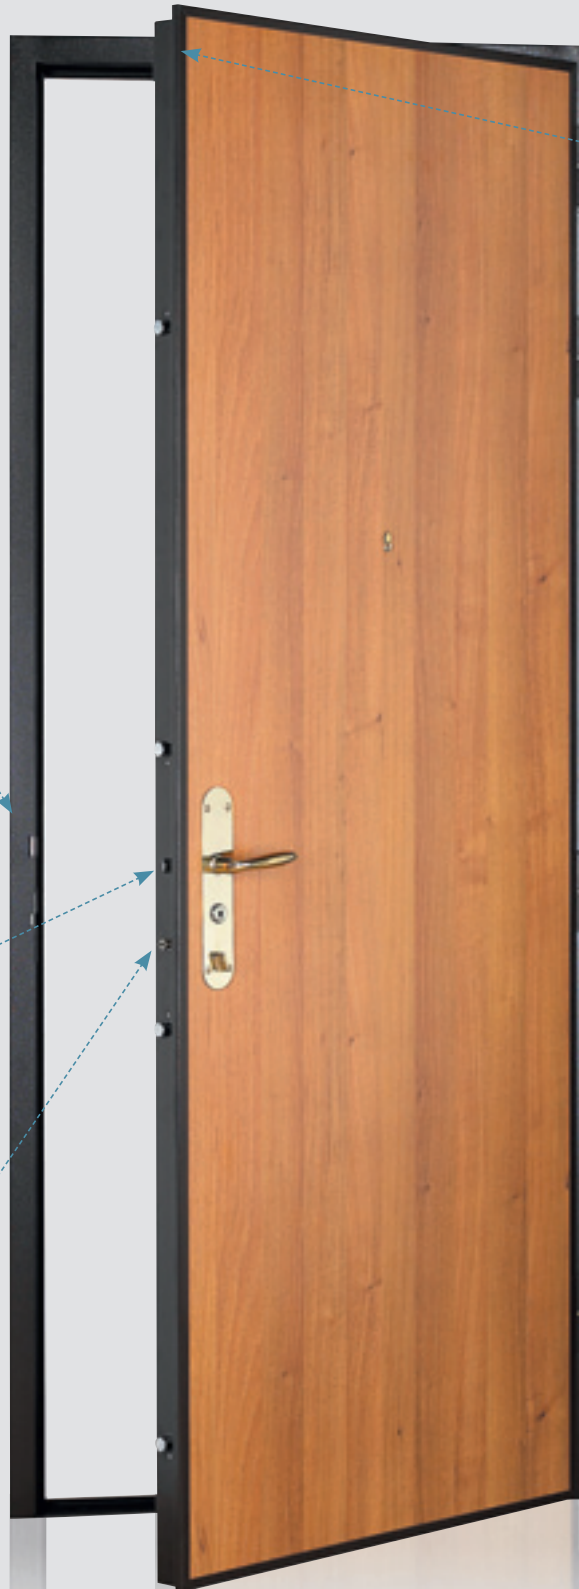

Cornières d'habillage



4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes




Système anti-dégondage

Panneau, nuance Chêne naturel clair



Panneau aluminium, mouluré-estampé,
modèle Thécia, RAL 9016

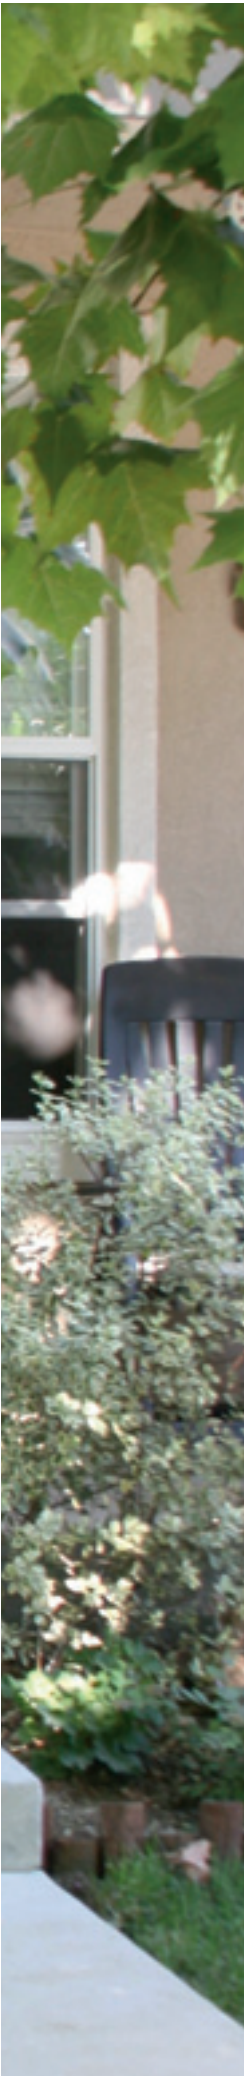

Panneau aluminium
ou acier,
RAL 3013 -
rouge tomate

Confort et sécurité

Diamant 2

Pages 18/19

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 34/35

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % CONFORT

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 4 ou 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas (proposés en option)
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire (sauf cylindre européen)
- Résistante aux intempéries : norme AEV (le classement AEV est établi en fonction de 3 critères : perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- Bonne isolation thermique et phonique de 38 dB (bâti rénovation) et de 39 dB (bâti tubulaire) : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche (épaisseur 50 mm)
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p.28-29)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti tubulaire)




Panneau aluminium mouluré-estampé, modèle Cyrillia, RAL 7005 - gris souris

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en nylon permettant le guidage des pènes
- 4 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau, facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Porte de 70 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Tôle extérieure en acier, recouverte d'un panneau bois
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 4 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT 2 est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P* (4 ou 5 points de fermeture) :

- **Sérénis 700** : clé VAKMOBIL : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** : clé PICARD KABA : 5 points de fermeture - sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Ermétis à cylindre européen** : clés PICARD KABA ou KV10 : 4 points de fermeture - sûreté intégrée sans entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE®, VAKMOBIL® ET PICARD KABA SONT BREVETÉES

La Vigie Mobile et la Vakmobil sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®

VAKMOBIL®

PICARD KABA®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS

du bien-être en toute confiance

HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 28-29



Réglage du 1/2 tour
sur le bâti



Pêne 1/2 tour condamné
à la clé




Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)



Bâti métallique



4 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes



Système anti-dégondage

Panneau bois, collection Prestige,
Poirier sauvage



Panneau bois, collection Prestige,
modèle Zébrano - Gris Cendré



Panneau
aluminium
ou acier,
RAL 3027 -
rouge framboise

Pour grande largeur

Diamant à Double Vantaux

Pages 22/23

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 36/37

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % DÉCO

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 4 ou 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire (sauf cylindre européen)
- Bonne isolation thermique et phonique : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p.28-29)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti tubulaire)




Panneau aluminium ou acier, RAL 5018

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en nylon permettant le guidage des pènes
- 8 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Tôle extérieure en acier, recouverte d'un panneau bois
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 8 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur
- Chaque vantail est équipé de pènes hauts et bas (rectangulaires, en bronze)

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT À DOUBLE VANTAUX est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P* (4 ou 5 points de fermeture) :

- **Sérénis 700** :
clé VAKMOBIL : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** :
clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** :
clé PICARD KABA : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée, avec ou sans entrebâilleur
- **Ermétis à cylindre européen** :
clés PICARD KABA ou KV10 : 4 points de fermeture sans entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE®, VAKMOBIL® ET PICARD KABA SONT BREVETÉES

La Vigie Mobile et la Vakmobil sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.

Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®

VAKMOBIL®

PICARD KABA®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



d'une protection stylée

HABILLAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 28-29



Réglage du 1/2 tour

Pêne 1/2 tour condamné à la clé

Entrebâilleur intégré sur le bloc porte (sauf cylindre européen)

Bâti métallique


8 Paumelles de 125 mm sur roulement à billes

Système anti-dégondage

Panneau bois, collection Chic et Pop, modèle Sycomore Rose Pop



Panneau aluminium ou acier, RAL 7021 - Black gris

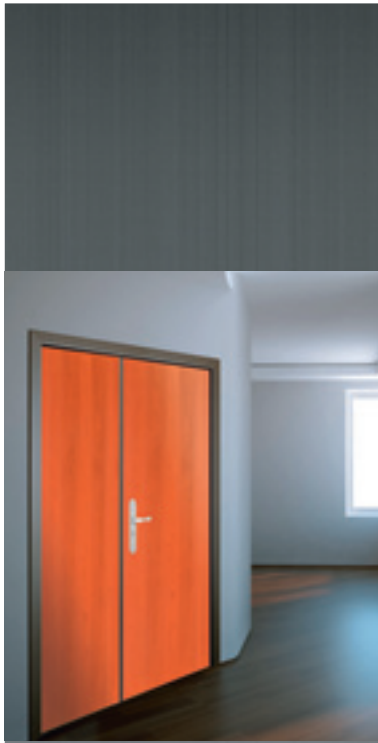

Panneau bois,
collection Chic et Pop,
modèle Sycomore orange

Sécurité et élégance

Diamant Tierce

Pages 26/27

Descriptif produit

- Avantages utilisation
- Caractéristiques produit et serrures intégrées
- Habillage des portes

Pages 36/37

Les + pro

- Plans de coupe
- Cas de pose répertoriés
- Dimensions de fabrication



100 % ELEGANCE

la garantie

AVANTAGES UTILISATION

- Sécurité renforcée grâce :
 - aux 4 ou 5 pènes dont 4 pènes latéraux rotatifs anti-sciage
 - aux points haut et bas
- Entrebâilleur intégré sur le bloc porte décondamnable à la clé pour une assurance tranquillité supplémentaire (sauf cylindre européen)
- Bonne isolation thermique et phonique : porte équipée de 2 joints périphériques, de laine de roche
- Mise en œuvre sans détérioration du bâti existant (bâti rénovation). Les finitions sont intégrées dans le bâti
- Large choix d'habillages intérieurs et extérieurs pour personnaliser votre porte (voir p.28-29)
- Possibilité de réaliser une imposte (option en bâti tubulaire)




Panneau aluminium mouluré-estampé, nuance Chêne doré

SOUPLESSE D'UTILISATION

- Verrouillage de la serrure en un tour de clé
- Bagues en nylon permettant le guidage des pènes
- 8 paumelles de 125 mm montées sur roulement à billes
- Réglage du 1/2 tour sur le bâti équipé d'un rouleau facilitant l'ouverture et la fermeture de la porte

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1 et équipée d'une serrure A2P* 
- Porte de 72 mm d'épaisseur contre 35 à 40 mm pour une porte standard
- Tôle extérieure en acier, recouverte d'un panneau bois
- Système anti-effraction rendant difficile l'utilisation d'un pied-de-biche
- 8 paumelles de 125 mm pour une résistance à toute épreuve
- Système anti-dégondage rendant difficile une attaque côté paumelles
- Bâti en acier à double épaisseur

SERRURES INTÉGRÉES

La porte blindée DIAMANT TIERCE est équipée de serrures multipoints de haute sécurité certifiées A2P* (4 ou 5 points de fermeture) :

- **Sérénis 700** :
clé VAKMOBIL : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** :
clé VIGIE MOBILE : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée avec ou sans entrebâilleur
- **Présence 2** :
clé PICARD KABA : 5 points de fermeture
- sûreté intégrée avec ou sans entrebâilleur
- **Ermétis à cylindre européen** :
clés PICARD KABA ou KV10 : 4 points de fermeture sans entrebâilleur

LES CLÉS VIGIE MOBILE® VAKMOBIL® ET PICARD KABA SONT BREVETÉES

La Vigie Mobile et la Vakmobil sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires.


Seul Picard Serrures est habilité à le faire.



VIGIE MOBILE®

VAKMOBIL®

PICARD KABA®



SYSTÈME AVEC MOBILES ACTIFS



confiance au service de l'élégance

HABILAGE DES PORTES

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS
ET D'ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER
VOTRE PORTE p. 28-29




Réglage du 1/2 tour



Pêne 1/2 tour condamné
à la clé



Entrebâilleur intégré sur
le bloc porte (sauf cylindre
européen)

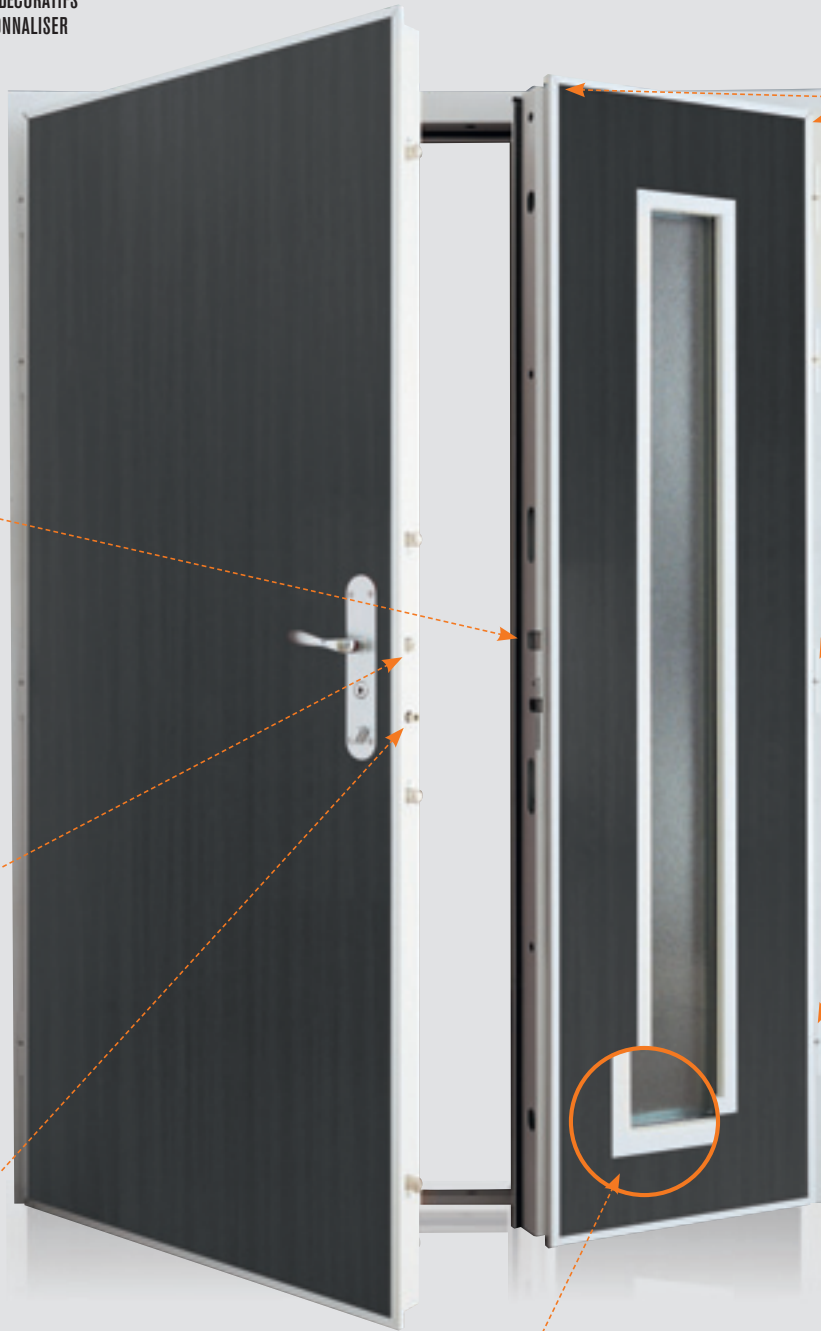

Bâti métallique et
cornières d'habillage



8 Paumelles de 125 mm
sur roulement à billes



Système anti-dégondage

Vitrage anti-effraction maintenu par
une parclose métallique
de chaque côté - système breveté

Panneau bois, collection Prestige,
Chêne Astrakan noir

HABILLAGES &

Esthétisme et design

Si vous recherchez avant tout une porte de haute sécurité, vous souhaitez également un produit fonctionnel et élégant. Picard Serrures vous propose un large choix d'habillages pour vous permettre de personnaliser votre porte selon vos goûts et l'esthétisme recherché pour votre habitat. Les équipements sont proposés soit en standard (inclus dans le prix) ou en option.

UN LARGE CHOIX DE PANNEAUX DÉCORATIFS



Standard


- Panneaux en bois à peindre : brut ou blanc craie
- Panneaux en mélaminé, une sélection de 8 nuances



Blanc premium




Chêne naturel clair



Chêne naturel foncé



Erable du Canada




Myrte acajou*



Noyer de France*



Sapelli*



Wengé

*ou équivalent



Collection Prestige (options)

- Panneaux en placage bois
- Plus d'une centaine d'habillages, dont :



Erable Canadien



Poirier sauvage



Palissandre



Noyer d'Amérique
T160



Moringui moiré
T497

- Panneaux modernes ou design



Finition Métal



Chic et Pop

Revêtements lisses (options)



- Panneaux en acier lisses toutes teintes RAL sur demande
- Panneaux en aluminium lisses toutes teintes RAL sur demande
- Panneaux en bois toutes teintes RAL sur demande



Revêtements estampés-moulurés (options)



- Panneaux en aluminium estampés-moulurés avec un large choix de teintes RAL (détaillés ci-dessous)



CARRA



GRANALA



GALICIA



COSTA



CYRILLIA



THÉCIA



CARISSA



GRACIELLA




JANELLA



RUSTICA



ELVITA




ACCESSOIRES

La touche personnelle

Les accessoires sont votre touche personnelle.
Ils détermineront le style que vous recherchez.
Faites votre sélection et créez la porte qui vous ressemble !

Standard


- Le microviseur grand angle est positionnable à votre hauteur. Il existe en laiton, en chromé ou mixte (intérieur/extérieur)



- Poignée de tirage sur plaque :



- Béquille sur plaque :

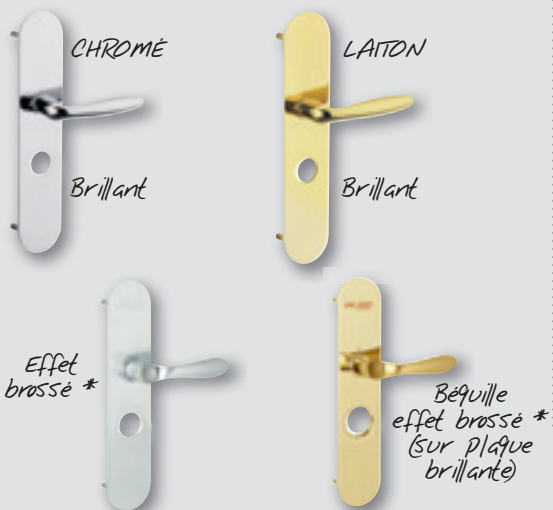

Options

- Judas numérique autonome (piles fournies) équipé : d'un écran LCD couleur, d'un haut parleur, d'une sonnette incorporée



- Pommeau chromé ou laiton



- Heurtoir laiton



- Bâton de maréchal en chromé (existe en 50 cm et 1 m)

NOUVEAU






* Accessoires proposés pour les Diamant 3, EI30, Double Vantaux.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP3
- Porte de 90 mm d'épaisseur
- Tôle extérieure en acier recouverte d'un panneau bois de 8 mm ou d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur nid d'abeille d'une épaisseur de 6,5 mm
- Remplissage par laine de roche
- 2 joints périphériques intégrés
- Système anti-effraction
- 4 paumelles de 140 mm sur roulement à billes
- Système anti-dégondage
- Bâti en acier à double épaisseur et renfort de 4 mm
- Renforts : 6 omégas horizontaux, 1 oméga vertical central
- Ailes de recouvrement intérieur variables (pourtour), sur-mesure (de 17 à 60 mm en standard) ; plus value de 60 à 100 mm
- Seuil bas de porte de 17 mm soudé au bâti (16 mm en pavillonnaire)

BÂTIS (standard)

- Bâti acier 2 x 20/10^{ème} (bâti rénovation ou tubulaire)
- Couleurs disponibles :

	Blanc RAL 9016
	Marron RAL 8014
	Gris RAL 7011

OPTIONS


- Points haut et bas
- Pattes à scellement (bâti tubulaire)
- Pattes de fixation en façade (bâti tubulaire)
- Bâti doublage (rénovation)
- Bâti bi-couleur extérieur : toutes teintes RAL
- Couleur bâti : toutes teintes RAL
- Cornières d'habillage extérieur
- Imposte (bâti tubulaire)
- Ailes de recouvrement inégales
- Ailes de recouvrement de + de 60 mm (maxi 100 mm)
- Plus value : largeur supérieur à 1000 mm

DÉTAILS DES PANNEAUX ET ACCESSOIRES :
pages 28/29


LÉGENDE (dimensions en mm)

- F : Feuillure 20 à 57
- C : Cochonnet 12 à 19
- HC : Hauteur cochonnet 15 à 35
Condition F + HC doit être de 55 mini à 73 maxi
- P : Pourtour 17 à 60
(jusqu'à 100 avec PV)

BÂTI RÉNO

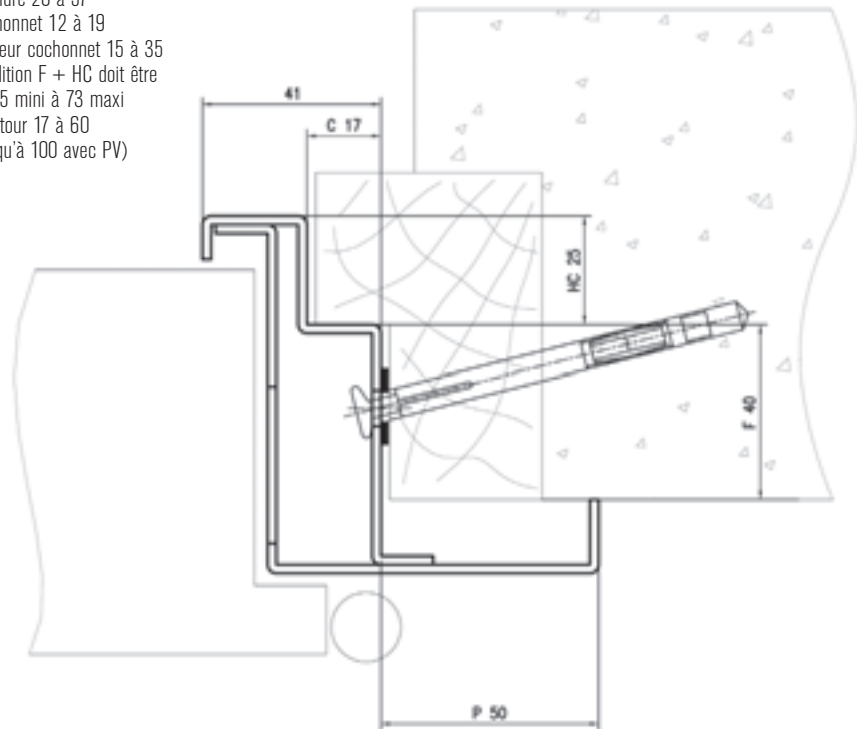

BÂTI TUBULAIRE

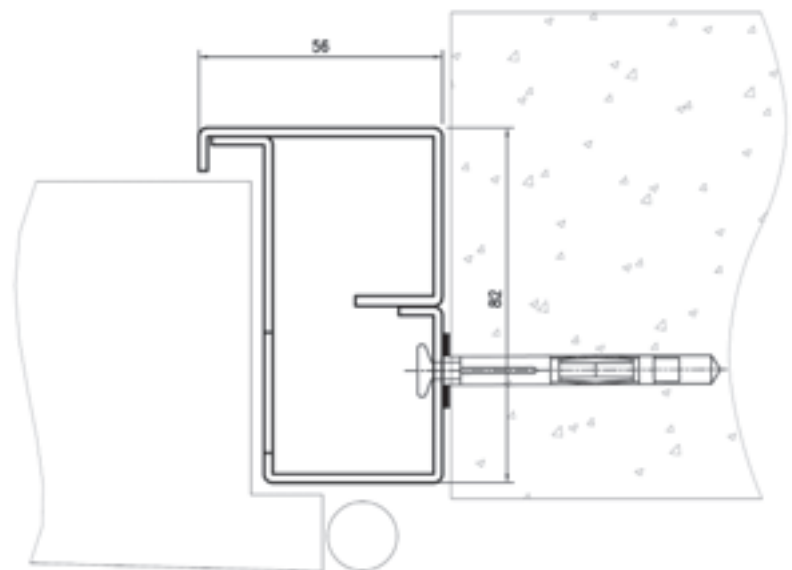

DIMENSIONS DE FABRICATION - EN MM (PALIÈRE ET PAVILLONNAIRE)

- Hauteur mini : 2014 (bâti Réno) et 2039 (bâti Tubulaire)
- Hauteur maxi : 2400 (bâti Réno) et 2450 (bâti Tubulaire)
- Largeur mini : 750 (bâti Réno) et 780 (bâti Tubulaire)
- Largeur maxi : 1100 (bâti Réno) et 1130 (bâti Tubulaire)

Certaines dimensions peuvent engendrer des contraintes au niveau des panneaux moulurés-estampés et des ailes de recouvrement (pourtour). Contactez votre conseiller Picard Serrures.


Diamant 3

LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE RÉPERTORIÉS

LÉGENDE

- 1 : Tubulaire en tableau
- 2* : Tubulaire en applique
- 3* : Tubulaire en applique avec pattes de fixation
- 4* : Tubulaire avec pattes à scellement
- 5 : Rénovation
- 6 : Rénovation bâti en retrait
- 7 : Rénovation mur en retrait
- 8 : Rénovation sans cochonnet en bordure de tableau
- 9 : Rénovation sans cochonnet démontage ancien bâti
- 10* : Rénovation bâti pour doublage

* : avec plus value

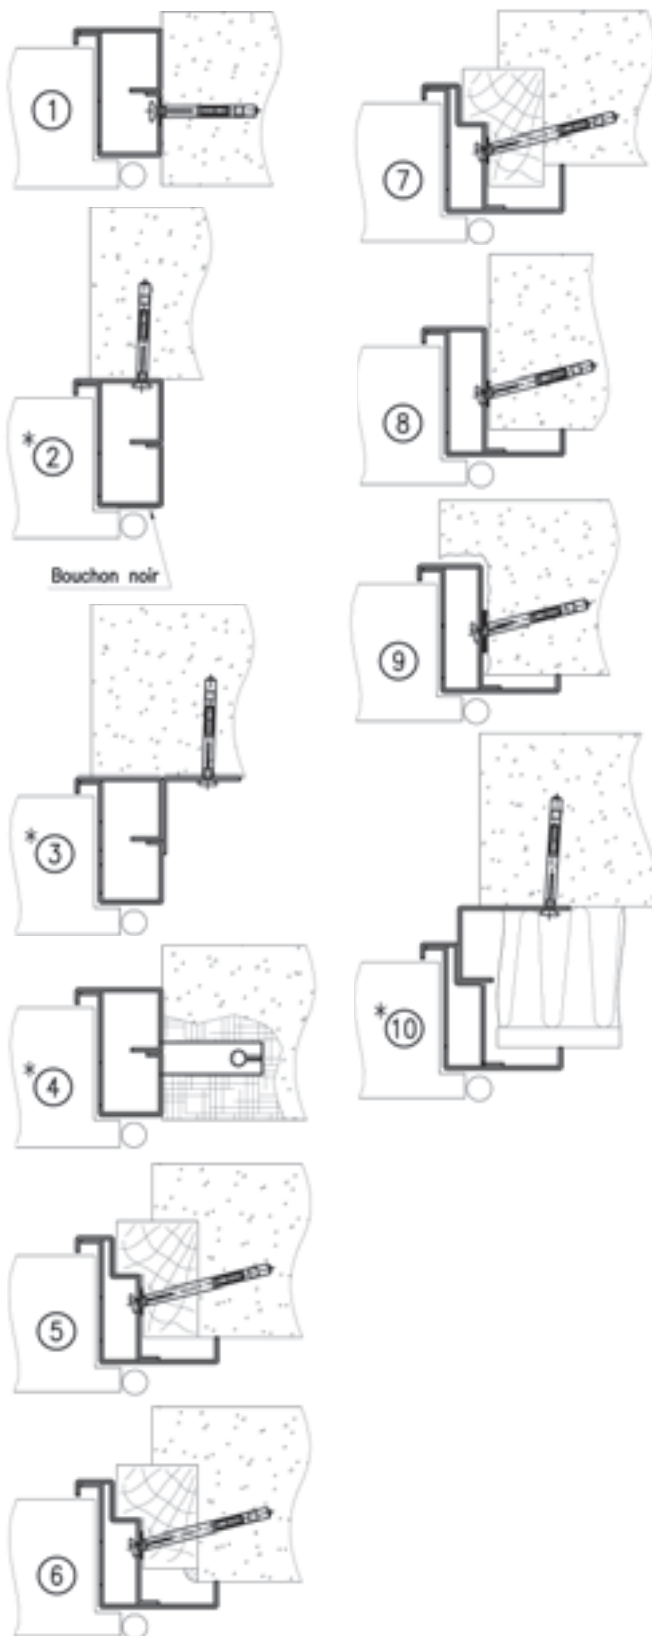SERRURES INTÉGRÉES
CERTIFIÉES A2P***SÉRÉNIS 710 - PRÉSENCE 3
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- 7 points de fermeture :
 - 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
 - 2 pènes latéraux ronds (diamètre 20 mm)
 - 1 pène 1/2 tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes

SERRURE SÉRÉNIS 710 - POMPE VAKMOBIL

- Pompe à 10 gorges
- Pastille anti-perçage et anti-sciage
- Protecteur anti-arrachage



SERRURE PRÉSENCE 3 - POMPE VIGIE MOBILE

- Pompe monobloc à rotor unique
- Jeu de 8 barrettes



La Vigie Mobile et la Vakmobil sont livrées avec une carte de propriété numérotée.

Le numéro partiel qui figure sur cette carte ainsi que celui de votre clé sont indispensables pour la reproduction de clés supplémentaires. Seul Picard Serrures est habilité à le faire.






CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1
- Résistance au feu de 30 minutes (bâti rénovation) et de 45 minutes (bâti tubulaire) selon la nouvelle norme coupe feu EI30
- Bonne isolation contre les intempéries (classement AEV)
- Isolation thermique et acoustique de 40 dB
- Porte de 72 mm
- Tôle extérieure en acier recouverte d'un panneau bois de 8 mm ou d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur nid d'abeille d'une épaisseur de 6,5 mm
- Remplissage par laine de roche
- 2 joints périphériques intégrés
- Système anti-effraction
- 4 paumelles de 125 mm sur roulement à billes
- Système anti-dégondage
- Bâti en acier à double épaisseur et renfort de 4 mm
- Renforts : 4 omégas horizontaux, 2 omégas verticaux
- Ailes de recouvrement intérieur variables (pourtour), sur-mesure (de 18 à 60 mm en standard) ; plus value de 60 à 100 mm
- Seuil bas de porte de 16 mm soudé au bâti

BÂTIS (standard)

- Bâti acier 2 x 20/10^{ème} (bâti rénovation ou tubulaire)
- Couleurs disponibles :

	Blanc RAL 9016
	Marron RAL 8014
	Gris RAL 7011


OPTIONS

- Points haut et bas
- Bâti rattrapage de doublage
- Bâti zéro perte de passage (bâti rénovation)
- Bâti bi-couleur extérieur : toutes teintes RAL (sauf seuil)
- Pattes à scellement (bâti tubulaire)
- Pattes de fixation en façade
- Imposte (bâti tubulaire)
- Ailes de recouvrement inégales
- Ailes de recouvrement de + de 60 mm (maxi 100 mm)
- Cornières d'habillage extérieur
- Plus value : largeur supérieure à 1000 mm
- Joint bas pour porte pavillonnaire
- Couleurs bâti : toutes teintes RAL


DÉTAILS DES PANNEAUX ET ACCESSOIRES : pages 28/29

LÉGENDE (dimensions en mm)

- F : Feuillure 20 à 49
- C : Cochonnet 0 à 25
- CC : Complément cochonnet 9 mini (C + CC = 32 mini)
- HC : Hauteur cochonnet 18 à 60
- P : Pourtour 18 à 60 (jusqu'à 100 avec PV)

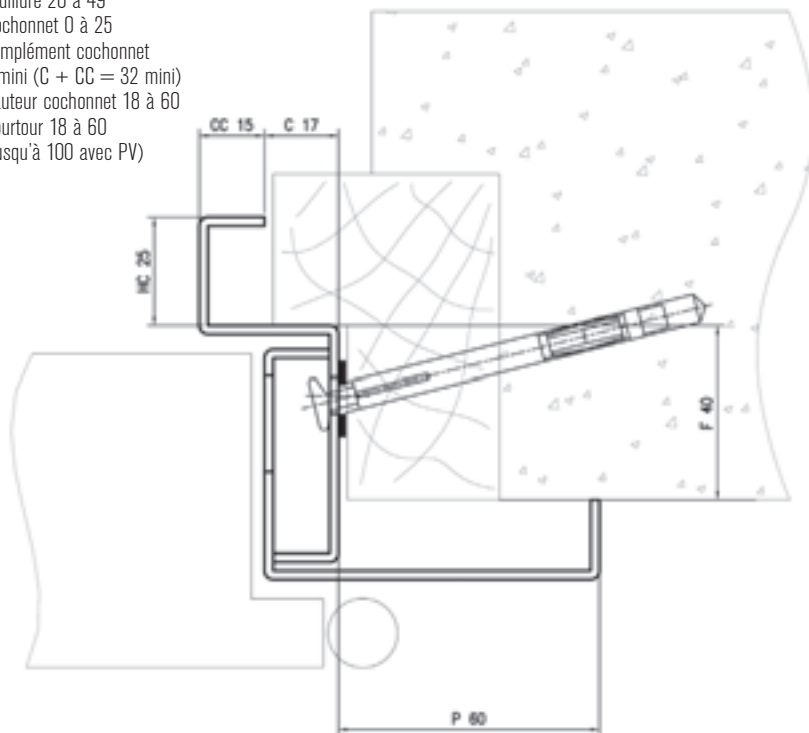

BÂTI RÉNO

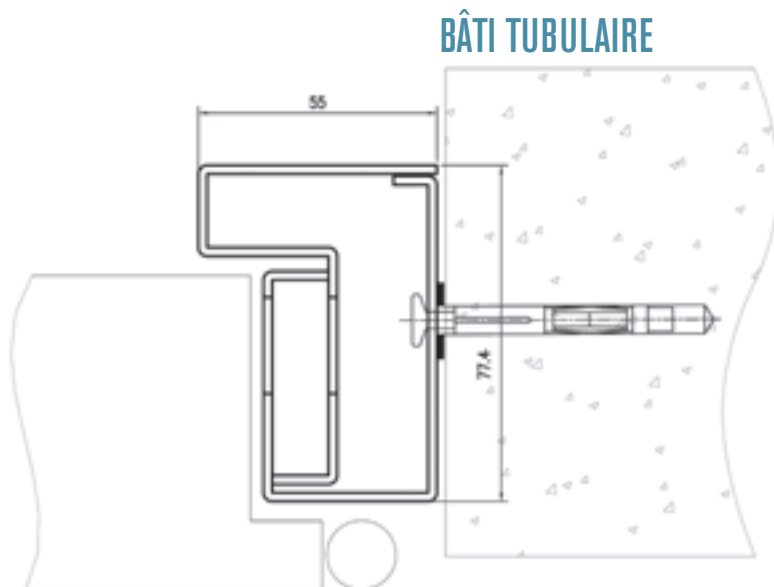

BÂTI TUBULAIRE

DIMENSIONS DE FABRICATION - EN MM (PALIÈRE ET PAVILLONNAIRE)

- Hauteur mini : 1950 (bâti Réno) et 2000 (bâti Tubulaire)
- Hauteur maxi : 2464 (bâti Réno) et 2480 (bâti Tubulaire)
- Largeur mini : 700 (bâti Réno) et 750 (bâti Tubulaire)
- Largeur maxi : 1067 (bâti Réno) et 1120 (bâti Tubulaire)

Certaines dimensions peuvent engendrer des contraintes au niveau des panneaux moulurés-estampés et des ailes de recouvrement (pourtour). Contactez votre conseiller Picard Serrures.


Diamant EI30

LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE RÉPERTORIÉS

LÉGENDE

- 1 : Tubulaire en tableau
- 2* : Tubulaire en applique
- 3* : Tubulaire en applique avec pattes de fixation
- 4* : Tubulaire avec pattes à scellement
- 5 : Rénovation
- 6 : Rénovation bâti en retrait
- 7 : Rénovation mur en retrait
- 8 : Rénovation sans cochonnet en bordure de tableau
- 9 : Rénovation sans cochonnet démontage ancien bâti
- 10* : Rénovation sans perte de passage
- 11* : Rénovation bâti pour doublage

* : avec plus value

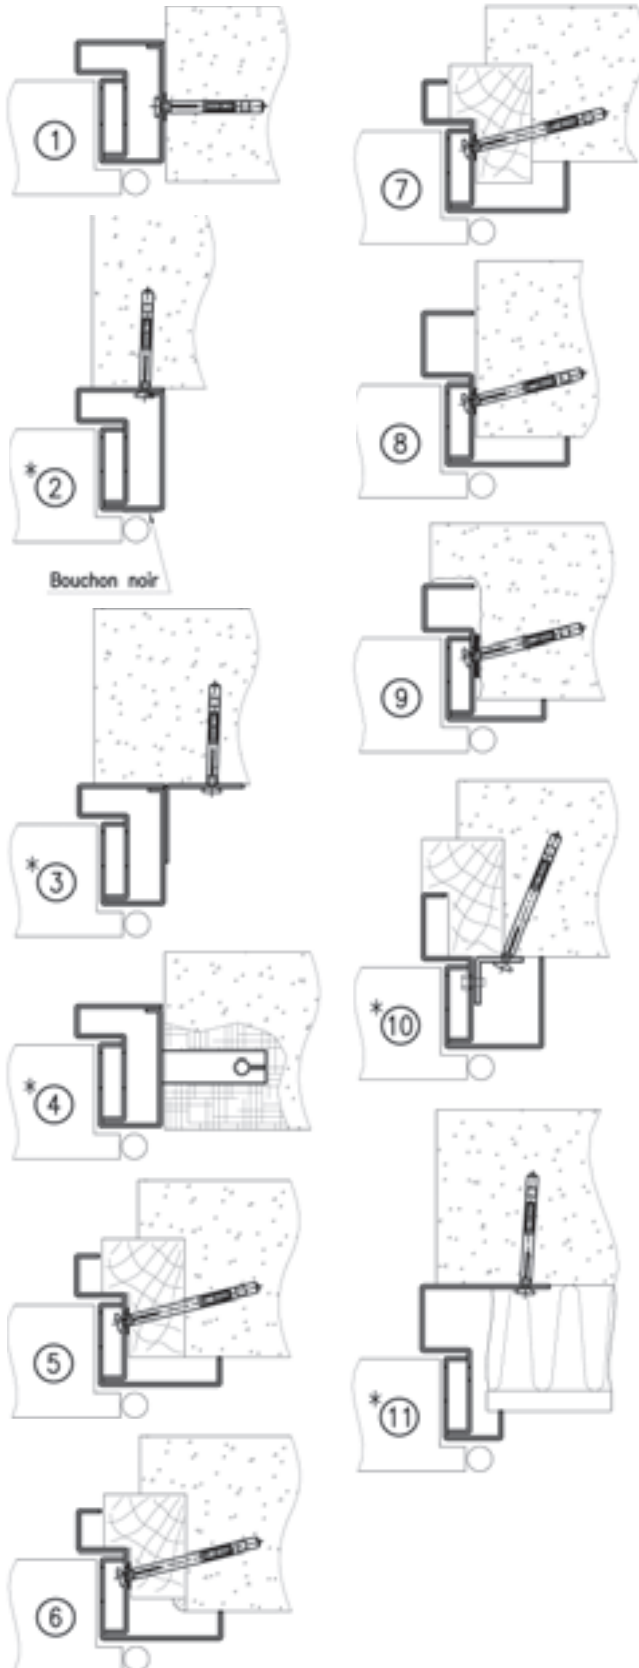

SERRURES INTÉGRÉES CERTIFIÉES A2P*

SÉRÉNIS 700 POMPE VAKMOBIL - PRÉSENCE 2 POMPE VIGIE MOBILE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- 5 points de fermeture :
4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
1 pêne ½ tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes

SERRURE SÉRÉNIS 700 - POMPE VAKMOBIL

- Pompe à 10 gorges
- Pastille anti-perçage et anti-sciage
- Protecteur anti-arrachage



SERRURE PRÉSENCE 2 - POMPE VIGIE MOBILE

- Pompe monobloc à rotor unique
- Jeu de 8 barrettes



SERRURE PRÉSENCE 2 - CYLINDRE PICARD KABA

- Cylindre rond PICARD KABA
- 5 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm) et 1 pêne ½ tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes



SERRURE ERMETIS - CYLINDRE EUROPÉEN

- Cylindre européen KV10 ou PICARD KABA
- 4 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
- Axe à 60 mm
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes



LES
PRO




ESPACE PRO

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1
- Norme AEV
- Porte de 70 mm d'épaisseur
- Tôle extérieure en acier recouverte d'un panneau bois de 8 mm ou d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur un panneau d'une épaisseur de 6,5 mm
- Remplissage par laine de roche
- 2 joints périphériques intégrés
- Système anti-effraction
- 4 paumelles de 125 mm sur roulement à billes
- Système anti-dégondage
- Bâti en acier à double épaisseur
- Renforts : double renforts horizontaux
- Ailes de recouvrement intérieur variables (pourtour), sur-mesure (de 17 à 60 mm en standard) ; plus value de 60 à 100 mm
- Seuil bas de porte de 17 mm soudé au bâti (16 mm en pavillonnaire)

BÂTIS (standard)

- Bâti acier 2 x 20/10^{ème} (bâti rénovation ou tubulaire)
- Couleurs disponibles :

	Blanc RAL 9016
	Marron RAL 8014
	Gris RAL 7011

OPTIONS


- Points haut et bas
- Bâti rattrapage de doublage
- Bâti bi-couleur extérieur : toutes teintes RAL
- Pattes à scellement (bâti tubulaire)
- Pattes de fixation en façade (bâti tubulaire)
- Imposte (bâti tubulaire)
- Gâche électrique
- Ailes de recouvrement inégales
- Ailes de recouvrement de + de 60 mm (maxi 100 mm)
- Cornières d'habillage extérieur
- Plus value : largeur supérieure à 1000 mm
- Couleurs bâti : toutes teintes RAL

DÉTAILS DES PANNEAUX ET ACCESSOIRES : pages 28/29


LÉGENDE (dimensions en mm)

- F : Feuillure 20 à 57
- C : Cochonnet 12 à 22 (19 si ETB)
- P : Pourtour 17 à 60 (jusqu'à 100 avec PV)

BÂTI RÉNO

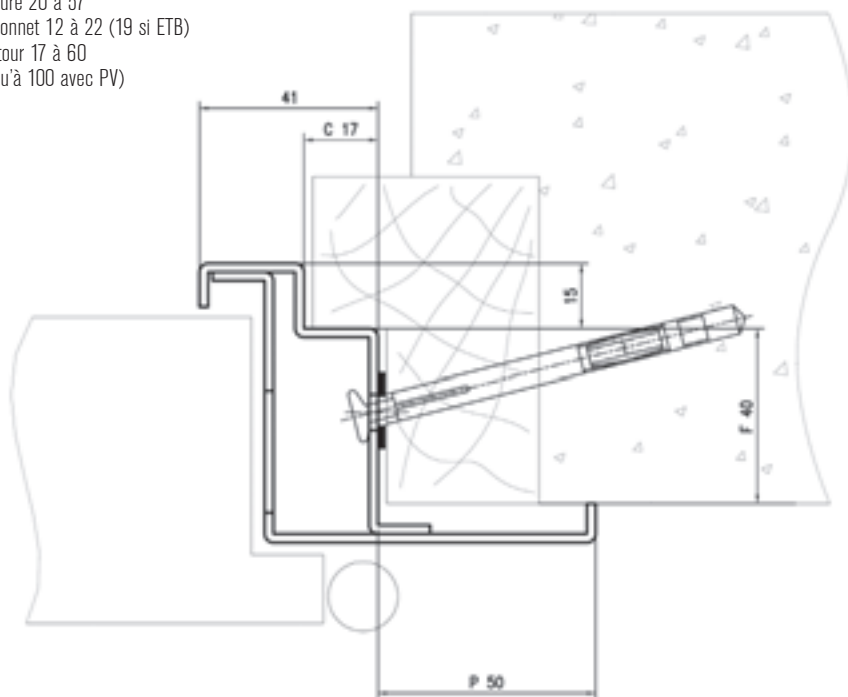

BÂTI TUBULAIRE

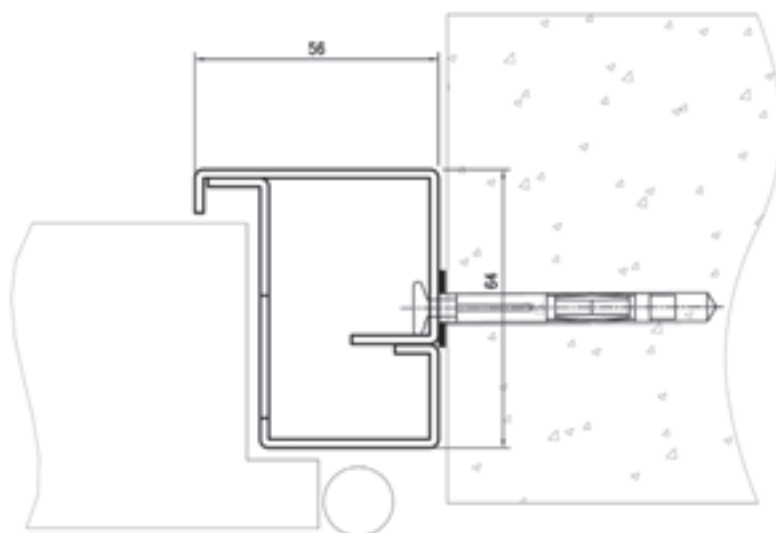

DIMENSIONS DE FABRICATION - EN MM (PALIÈRE ET PAVILLONNAIRE)

- Hauteur mini : 1950 (bâti Réno) et 1975 (bâti Tubulaire)
- Hauteur maxi : 2400 (bâti Réno) et 2450 (bâti Tubulaire)
- Largeur mini : 750 (bâti Réno) et 780 (bâti Tubulaire)
- Largeur maxi : 1140 (bâti Réno) et 1170 (bâti Tubulaire)

Certaines dimensions peuvent engendrer des contraintes au niveau des panneaux moulurés-estampés et des ailes de recouvrement (pourtour). Contactez votre conseiller Picard Serrures.


Diamant 2

LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE RÉPERTORIÉS

LÉGENDE

- 1 : Tubulaire en tableau
- 2* : Tubulaire en applique
- 3* : Tubulaire en applique avec pattes de fixation
- 4* : Tubulaire avec pattes à scellement
- 5 : Rénovation
- 6 : Rénovation bâti en retrait
- 7 : Rénovation mur en retrait
- 8 : Rénovation sans cochonnet en bordure de tableau
- 9 : Rénovation sans cochonnet démontage ancien bâti
- 10* : Rénovation bâti pour doublage

* : avec plus value

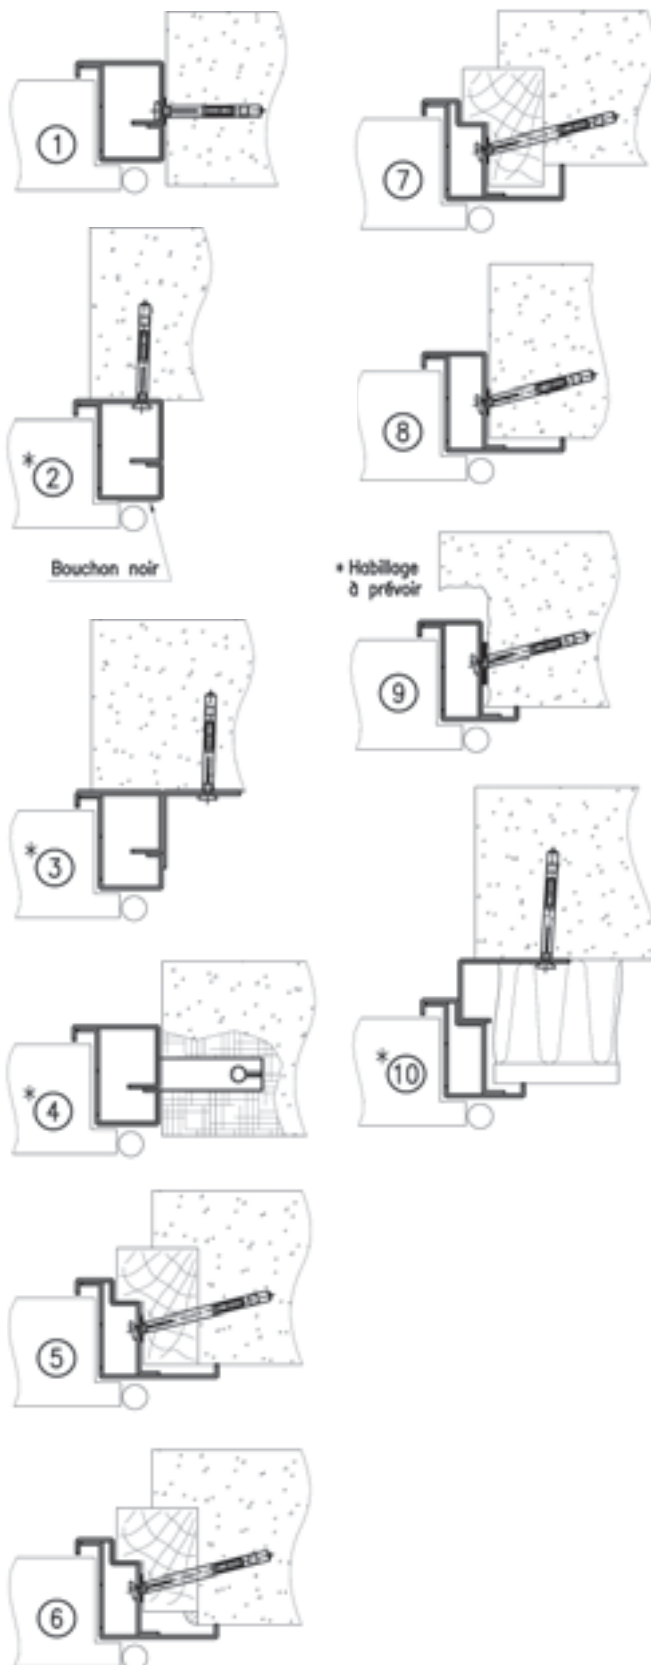

SERRURES INTÉGRÉES CERTIFIÉES A2P*

SÉRÉNIS 700 POMPE VAKMOBIL - PRÉSENCE 2 POMPE VIGIE MOBILE
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- 5 points de fermeture :
4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
1 pêne 1/2 tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes

SERRURE SÉRÉNIS 700 - POMPE VAKMOBIL

- Pompe à 10 gorges
- Pastille anti-perçage et anti-sciage
- Protecteur anti-arrachage



SERRURE PRÉSENCE 2 - POMPE VIGIE MOBILE

- Pompe monobloc à rotor unique
- Jeu de 8 barrettes



SERRURE PRÉSENCE 2 - CYLINDRE PICARD KABA

- Cylindre rond PICARD KABA
- 5 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm) et 1 pêne 1/2 tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes



SERRURE ERMETIS - CYLINDRE EUROPÉEN

- Cylindre européen KV10 ou PICARD KABA
- 4 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
- Axe à 60 mm
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes






CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Porte blindée certifiée A2P BP1
- Porte de 72 mm d'épaisseur
- Tôle extérieure en acier recouverte d'un panneau bois de 8 mm ou d'un panneau en aluminium ou acier de 1,5 mm collé sur un panneau d'une épaisseur de 6,5 mm
- Remplissage par laine de roche
- 2 joints périphériques intégrés
- Système anti-effraction
- 8 paumelles de 125 mm sur roulement à billes
- Système anti-dégondage
- Bâti en acier à double épaisseur
- Renforts : 4 omégas horizontaux, 2 omégas verticaux par vantail
- Ailes de recouvrement intérieur variables (pourtour), sur-mesure (de 18 à 60 mm en standard) ; plus value de 60 à 100 mm
- Seuil bas de porte de 16 mm

BÂTIS (standard)

- Bâti acier 2 x 20/10^{ème} (bâti rénovation ou tubulaire)
- Couleurs disponibles :

	Blanc RAL 9016
	Marron RAL 8014
	Gris RAL 7011


OPTIONS

- Points haut et bas
- Bâti rattrapage de doublage
- Bâti zéro perte de passage (bâti rénovation)
- Bâti bi-couleur extérieur : toutes teintes RAL (sauf seuil)
- Pattes à scellement (bâti tubulaire)
- Pattes de fixation en façade
- Imposte (bâti tubulaire)
- Ailes de recouvrement inégales
- Ailes de recouvrement de + de 60 mm (maxi 100 mm)
- Cornières d'habillage extérieur
- Plus value largeur supérieure à 1000 mm par vantail
- Joint bas pour porte pavillonnaire (x2 pour Double vantaux)
- Couleurs bâti : toutes teintes RAL (x2 pour Double vantaux)
- Le semi-fixe peut être vitré (pour Tierce uniquement)


DÉTAILS DES PANNEAUX ET ACCESSOIRES : pages 28/29

LÉGENDE (dimensions en mm)

- F : Feuillure 20 à 49
- C : Cochonnet 0 à 25
- CC : Complément cochonnet 9 mini (C + CC = 32 mini)
- HC : Hauteur cochonnet 18 à 60
- P : Pourtour 18 à 60 (jusqu'à 100 avec PV)

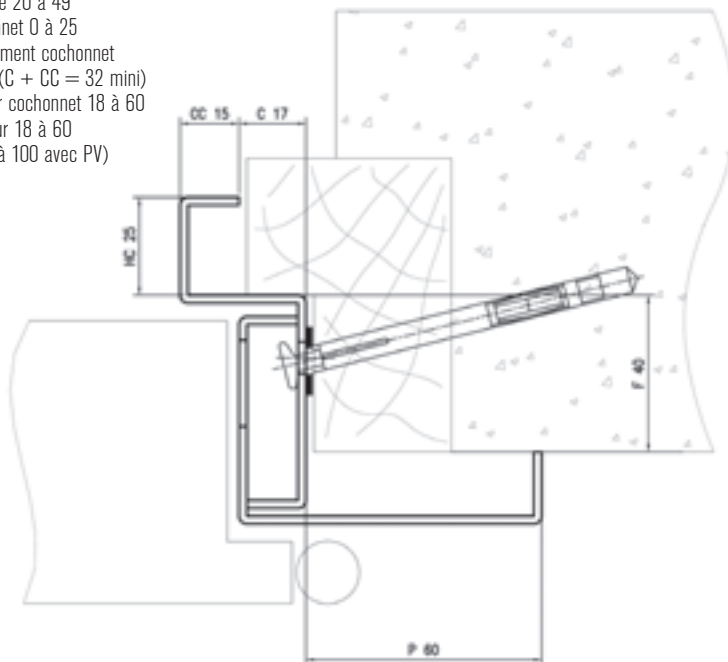

BÂTI RÉNO

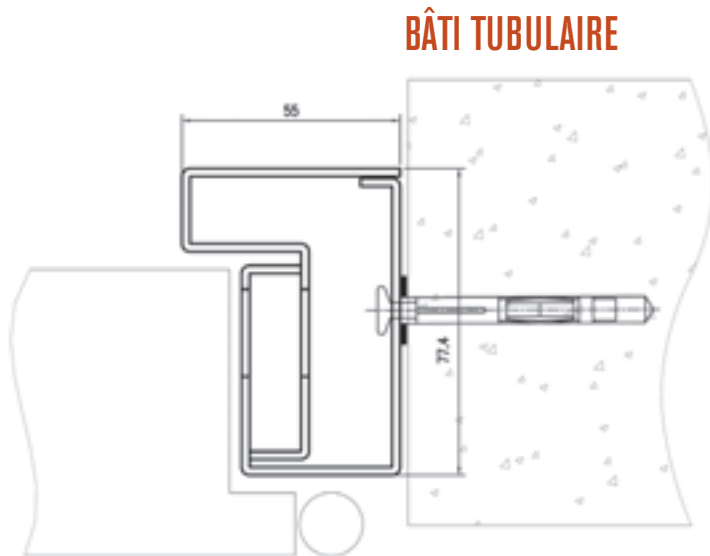

BÂTI TUBULAIRE

DIMENSIONS DE FABRICATION - EN MM (PALIÈRE ET PAVILLONNAIRE) DOUBLE VANTAUX

- Hauteur mini : 1950 (bâti Réno) et 2000 (bâti Tubulaire)
- Hauteur maxi : 2400 (bâti Réno) et 2480 (bâti Tubulaire)
- Largeur mini Vantail : 700 (bâti Réno) et 725 (bâti Tubulaire)
- Largeur maxi Vantail : 1120 (bâti Réno) et 1140 (bâti Tubulaire)
- Largeur totale mini 2 vantaux : 1400 (bâti Réno) et 1425 (bâti Tubulaire)
- Largeur totale maxi 2 vantaux : 2240 (bâti Réno) et 2280 (bâti Tubulaire)

TIERCE

- Hauteur mini : 1950 (bâti Réno) et 2000 (bâti Tubulaire)
- Hauteur maxi : 2400 (bâti Réno) et 2480 (bâti Tubulaire)
- Largeur mini : Vantail : 700 (bâti Réno) et 725 (bâti Tubulaire) Semi-fixe : 300 (bâti Réno) et 325 (bâti Tubulaire)
- Largeur maxi : Vantail : 1120 (bâti Réno) et 1140 (bâti Tubulaire) Semi-fixe : 550
- Largeur totale mini 2 vantaux : 1000 (bâti Réno) et 1025 (bâti Tubulaire)
- Largeur totale maxi 2 vantaux : 1400 (bâti Réno) et 1450 (bâti Tubulaire)

Certaines dimensions peuvent engendrer des contraintes au niveau des panneaux moulurés-estampés et des ailes de recouvrement (pourtour). Contactez votre conseiller Picard Serrures.


Double vantaux & Tierce

LES DIFFÉRENTS CAS DE POSE RÉPERTORIÉS

LÉGENDE

- 1 : Tubulaire en tableau
- 2* : Tubulaire en applique
- 3* : Tubulaire en applique avec pattes de fixation
- 4* : Tubulaire avec pattes à scellement
- 5 : Rénovation
- 6 : Rénovation bâti en retrait
- 7 : Rénovation mur en retrait
- 8 : Rénovation sans cochonnet en bordure de tableau
- 9 : Rénovation sans cochonnet, démontage ancien bâti
- 10* : Rénovation sans perte de passage
- 11* : Rénovation bâti pour doublage

* : avec plus value

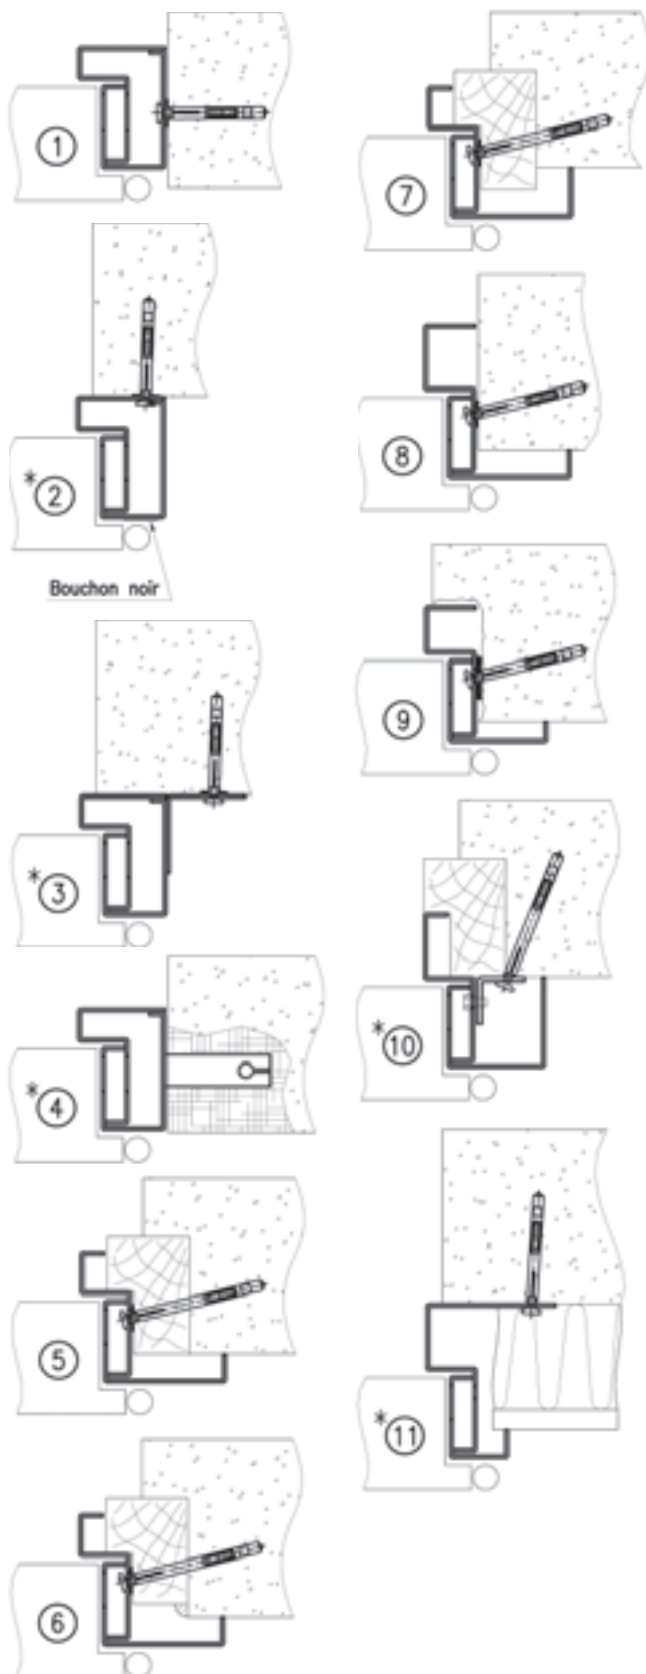

SERRURES INTÉGRÉES CERTIFIÉES A2P*

SÉRÉNIS 700 POMPE VAKMOBIL - PRÉSENCE 2 POMPE VIGIE MOBILE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- 5 points de fermeture :
4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
1 pêne ½ tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes

SERRURE SÉRÉNIS 700 - POMPE VAKMOBIL

- Pompe à 10 gorges
- Pastille anti-perçage et anti-sciage
- Protecteur anti-arrachage



SERRURE PRÉSENCE 2 - POMPE VIGIE MOBILE

- Pompe monobloc à rotor unique
- Jeu de 8 barrettes



SERRURE PRÉSENCE 2 - CYLINDRE PICARD KABA

- Cylindre rond PICARD KABA
- 5 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm) et 1 pêne ½ tour
- Axe à 60 mm
- Entrebâilleur intégré décondamnable de l'extérieur grâce à la clé
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes



SERRURE ERMETIS - CYLINDRE EUROPÉEN

- Cylindre européen KV10 ou PICARD KABA
- 4 points de fermeture : 4 pènes latéraux ronds (diamètre 22 mm)
- Axe à 60 mm
- Rappel du ½ tour à la clé
- Bagues en nylon pour le guidage des pènes



CERTIFICATIONS &

► Pourquoi choisir un produit certifié A2P ?

Gage de sécurité, la certification A2P est délivrée par le CNPP, Centre National de Prévention et de Protection, organisme certificateur **reconnu par les Compagnies d'Assurance**. La certification A2P a pour objet d'identifier le niveau de résistance des blocs-portes conduisant à une classification en plusieurs niveaux croissants en fonction de leur capacité de résistance à l'effraction : BP1, BP2 et BP3. Pour pouvoir bénéficier de la marque A2P, le bloc-porte doit être équipé au minimum d'une serrure certifiée A2P de classe minimum ; ainsi,



1^{er} niveau
de résistance

Un bloc porte est certifié BP1,
s'il est équipé d'une serrure
certifiée A2P*



Niveau de résistance
intermédiaire

Un bloc porte est certifié BP2,
s'il est équipé d'une serrure
certifiée A2P**



Niveau de résistance
maximal

Un bloc porte est certifié BP3,
s'il est équipé d'une serrure
certifiée A2P***

► AEV, Air, eau, vent... protection assurée

Le classement AEV permet de définir les caractéristiques des portes : d'étanchéité à l'air, d'imperméabilité à l'eau et de résistance au vent. Ce classement AEV vous garantit une bonne isolation contre les intempéries. Ainsi, nos portes blindées DIAMANT 2 et DIAMANT E130 répondent à ces critères.

► Coupe-feu

La résistance au feu mesure le temps durant lequel un élément de construction conserve ses propriétés physiques et mécaniques lorsqu'il est soumis aux flammes.

Le classement européen permet de noter la résistance au feu :

- E : étanchéité aux gaz et flammes
- I : isolation thermique (forcément utilisé en complément d'une classification R ou E) ; lors des tests, l'isolation thermique correspond à un maximum de 360°C en un point précis et de 180°C sur l'ensemble de la surface de la porte.

Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le temps de résistance en minutes.

Ainsi, la porte blindée DIAMANT E130 **garantit une résistance** aux gaz et aux flammes **de 30 à 45 minutes selon le bâti**.

► Isolation phonique

La performance s'exprime par un indice d'affaiblissement acoustique R_w exprimé en dB. Notre performance est de 38 à 40 dB selon les modèles.

► Norme ISO 9001... la qualité certifiée



Picard Serrures est certifié
ISO 9001 V2008, par le TÜV,
organisme certificateur

Picard Serrures est certifiée ISO 9001 V2008 par le TÜV, organisme certificateur depuis 1995. Véritable système de gestion de la qualité, cette norme est aujourd'hui la référence internationale et montre la volonté de l'entreprise à fournir quotidiennement un produit de qualité conforme aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables. Picard Serrures vise ainsi la satisfaction clients et favorise l'amélioration continue de ses performances.

SERVICE CLIENT

► Partageons notre savoir-faire

Sur

www.picard-serrures.com

ou en flashant ce QR Code



Picard serrures compte actuellement plus de 200 professionnels à travers la France. Chacun de ces professionnels s'engage :

- À faire une évaluation technique gratuite de votre demande,
- À élaborer un devis détaillé et respecté,
- À apporter une qualité de service (délais, ponctualité, nettoyage après installation...)



**Les équipes
PICARD-SERRURES
sont à votre écoute**

Siège social et Usine de Production

20, rue Henri Barbusse
80210 Feuquières-en-Vimeu
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 22 60 27 40
Fax : +33 (0)3 22 60 38 28

Agence Rhône-Alpes

116 rue Garibaldi
69006 Lyon
FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 52 26 51
Fax : +33 (0)4 78 24 87 02

Agence PACA

Master Park
116 boulevard de la Pomme
13372 Marseille Cedex 11
FRANCE


Tél. : +33 (0)4 91 44 57 26
Fax : +33 (0)4 91 45 15 84

 **PICARD**[®]
Depuis 1720 **SERRURES**



Scannez ce flashcode

pour découvrir l'ensemble de notre
gamme de portes blindées mais aussi
toute notre **gamme de serrures de
haute sécurité**.



Picard Serrures remporte
**les Palmes d'Or
de l'Amélioration de l'Habitat**
avec la nouvelle porte blindée
DIAMANT à DOUBLE VANTAUX.